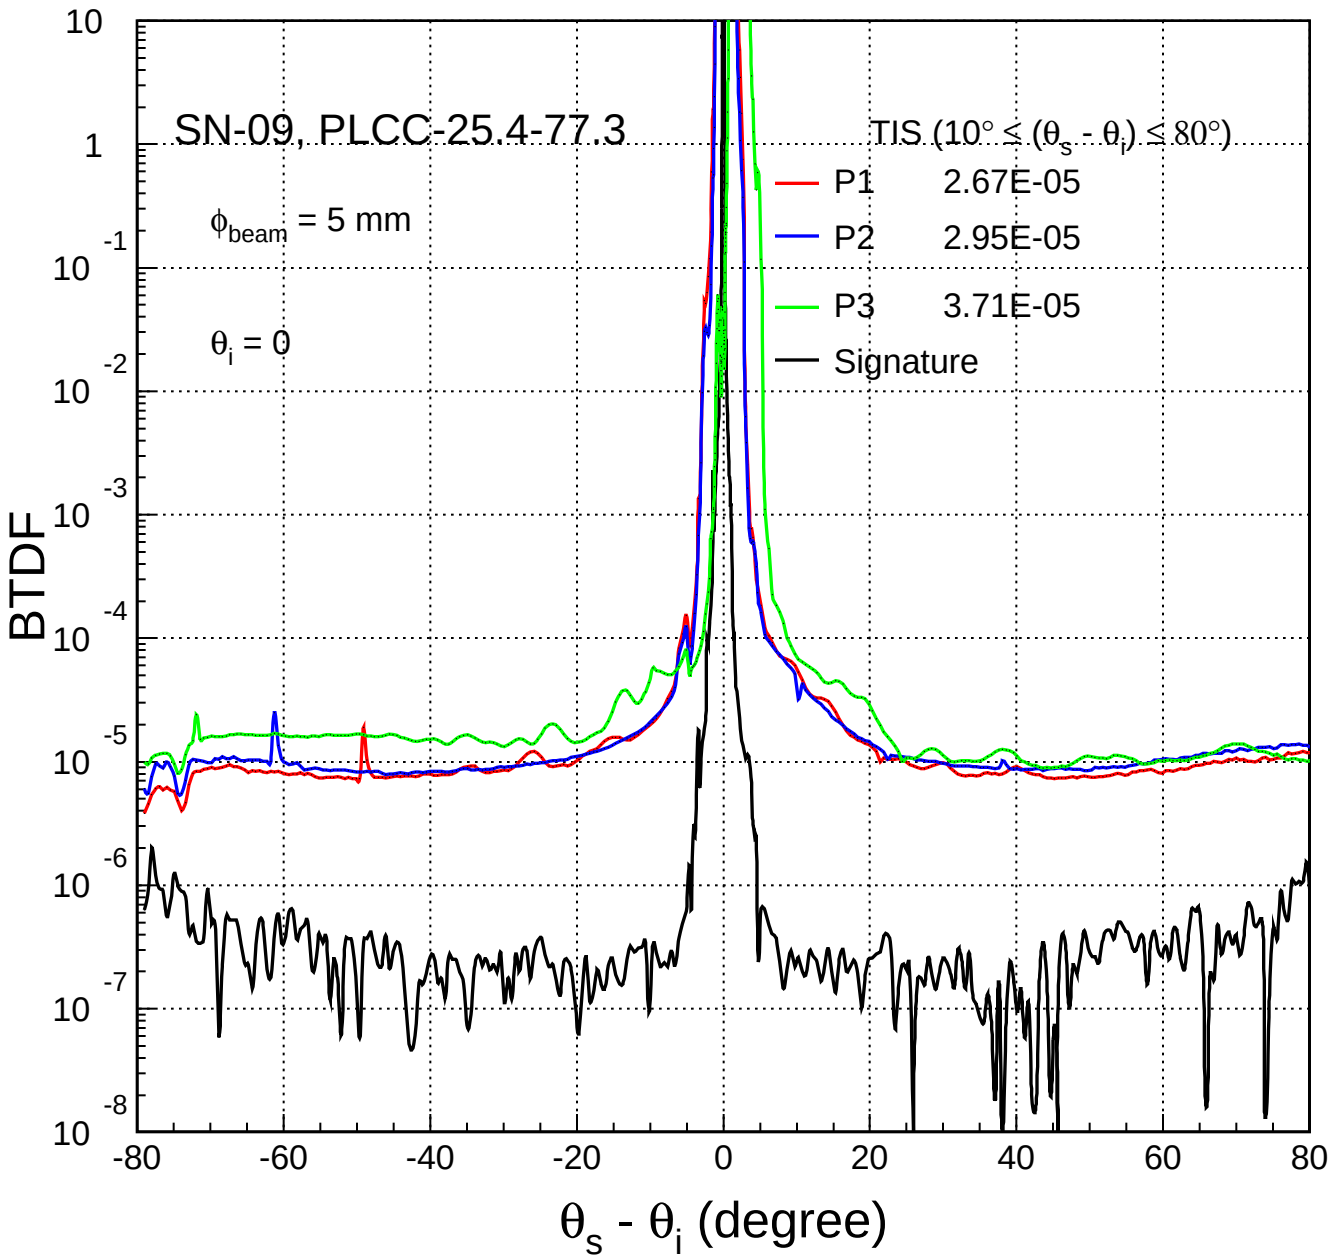
SN-09, PLCC-25.4-77.3
ϕ_{beam} = 5 mm
θ_i = 0
TIS (10° ≤ (θ_s - θ_i) ≤ 80°)
P1 2.67E-05
P2 2.95E-05
P3 3.71E-05
Signature
BTDF
θ_s - θ_i (degree)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80