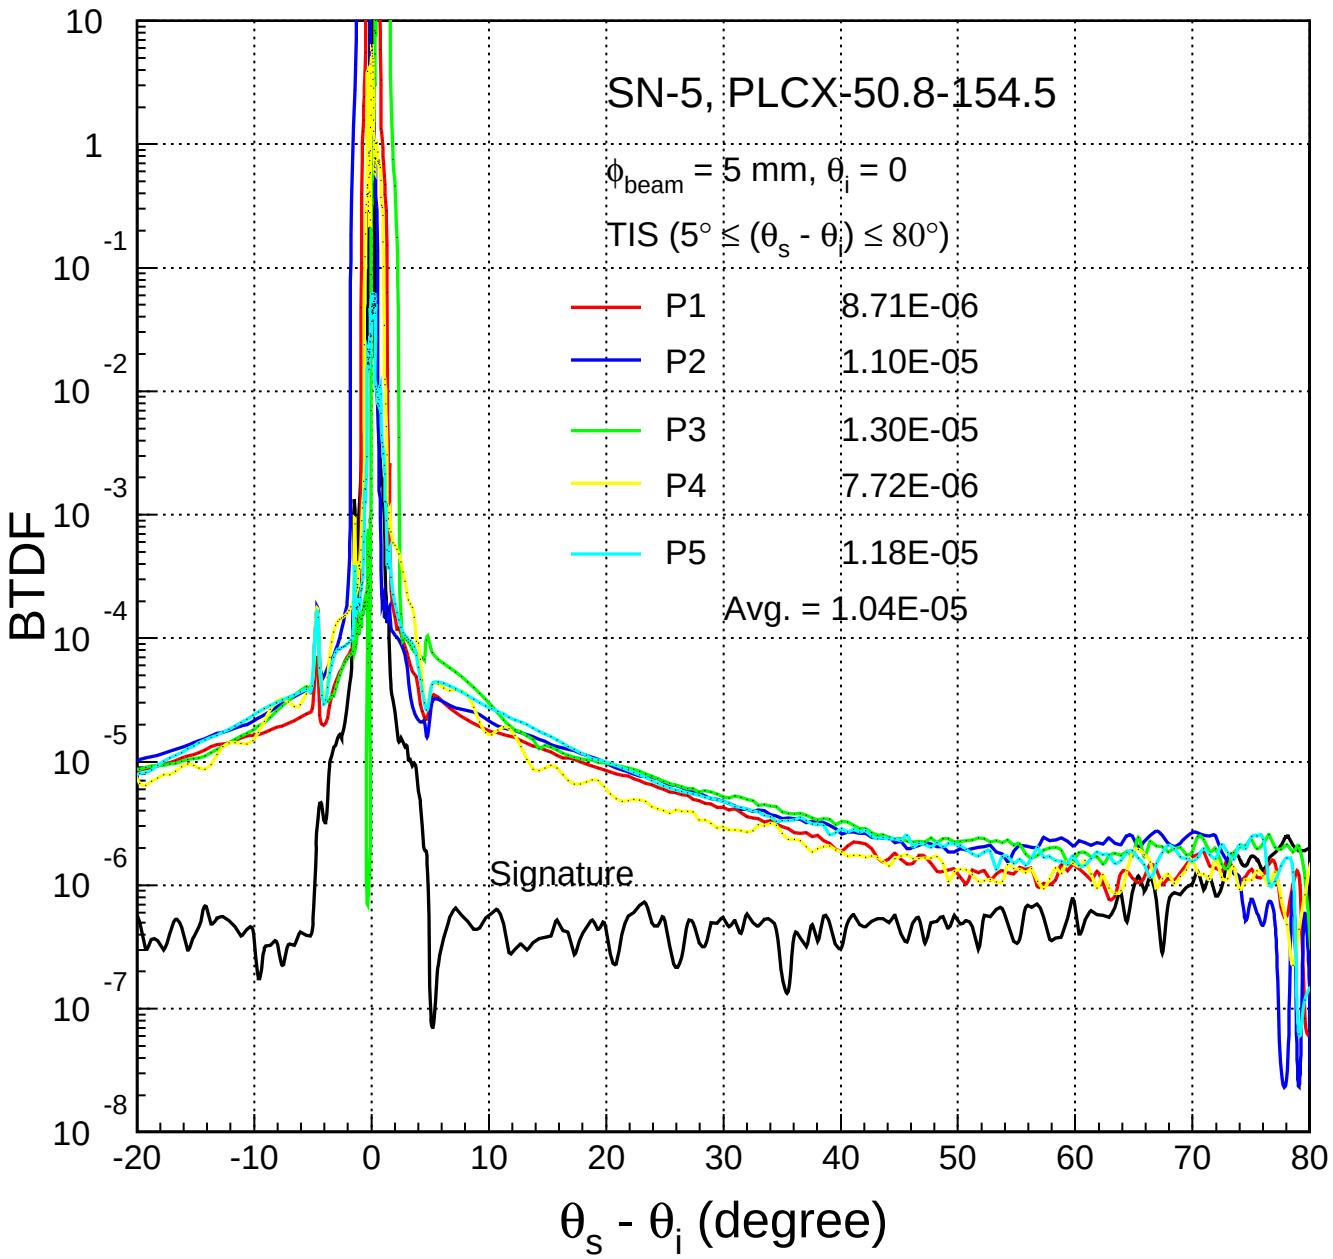
SN-5, PLCX-50.8-154.5
ϕ_{beam} = 5 mm, θ_i = 0
TIS (5° ≤ (θ_s - θ_i) ≤ 80°)
P1 8.71E-06
P2 1.10E-05
P3 1.30E-05
P4 7.72E-06
P5 1.18E-05
Avg. = 1.04E-05
Signature
BTDF
θ_s - θ_i (degree)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80