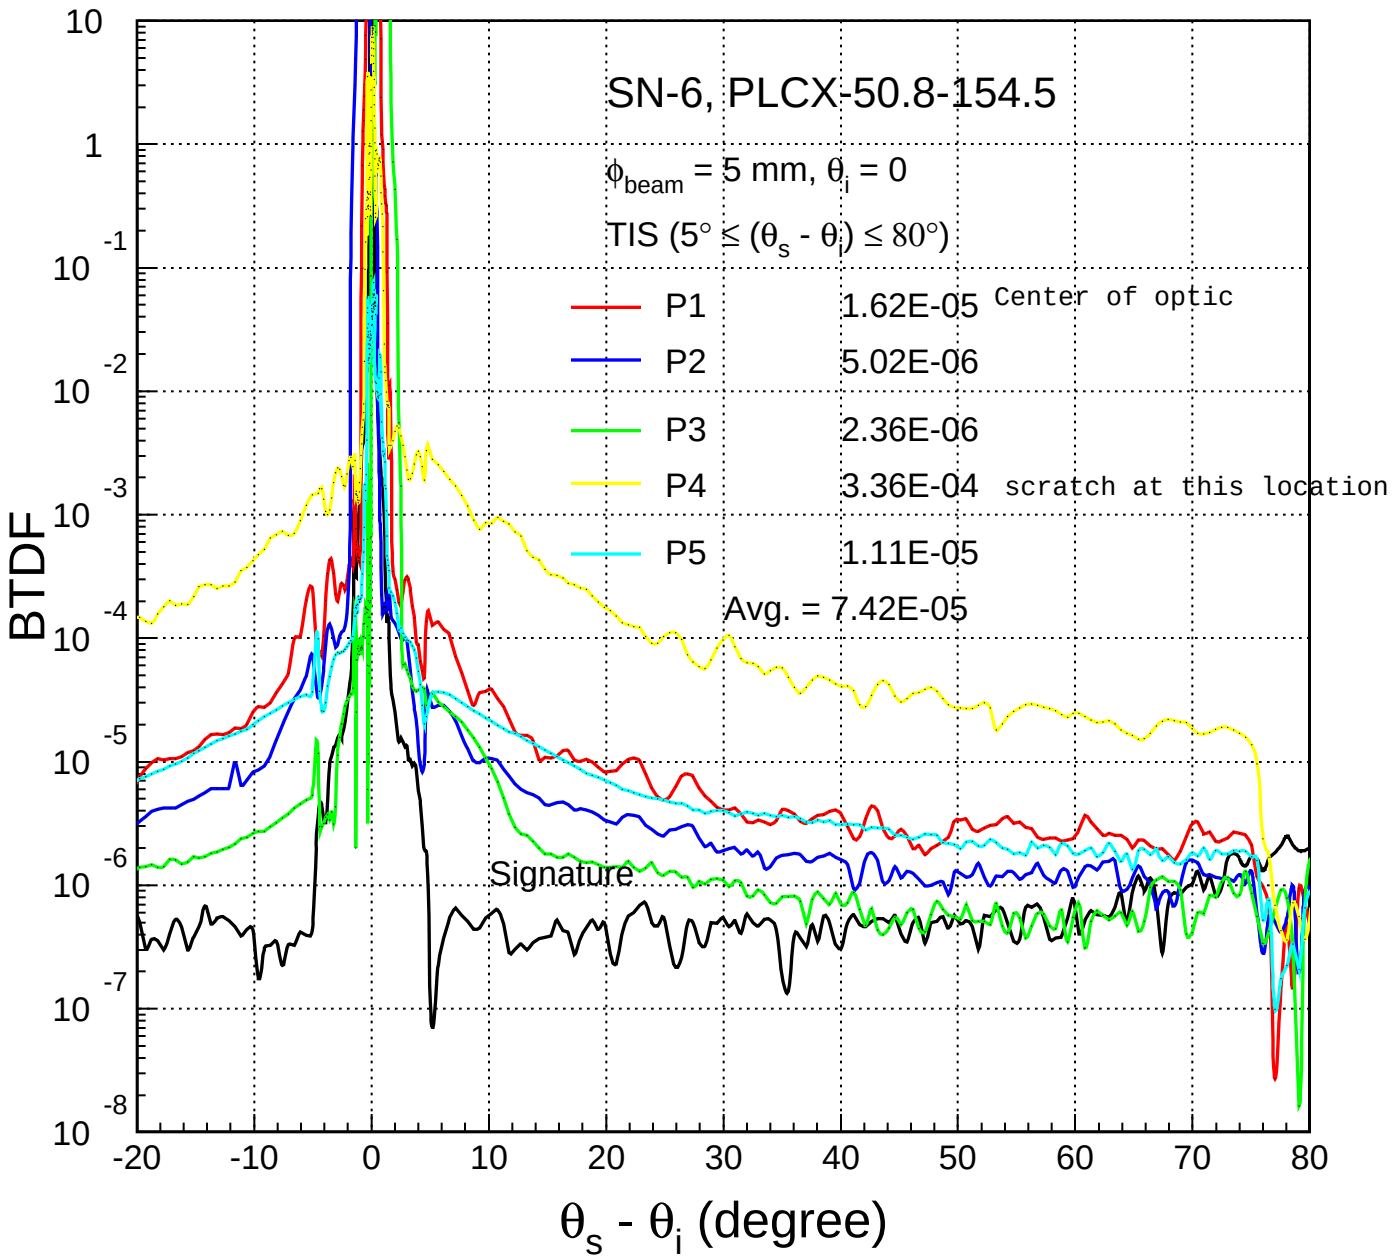
SN-6, PLCX-50.8-154.5
ϕ_{beam} = 5 mm, θ_i = 0
TIS (5° ≤ (θ_s - θ_i) ≤ 80°)
P1 1.62E-05 Center of optic
P2 5.02E-06
P3 2.36E-06
P4 3.36E-04 scratch at this location
P5 1.11E-05
Avg. = 7.42E-05
Signature
BTDF
θ_s - θ_i (degree)