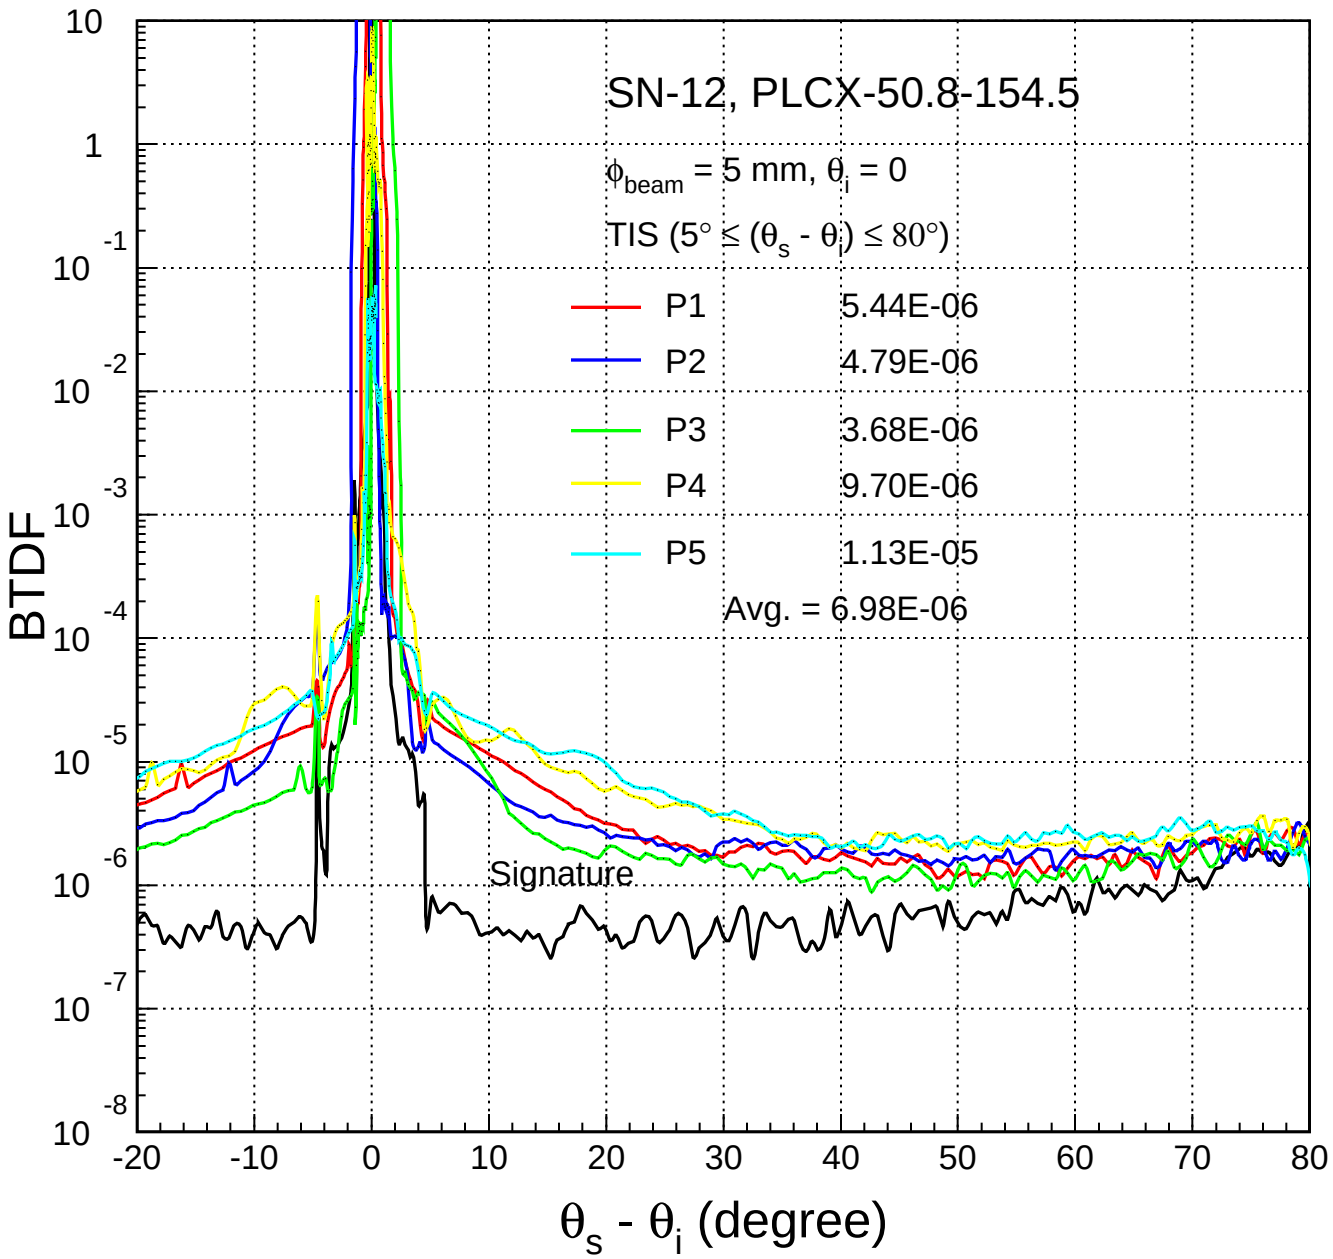
SN-12, PLCX-50.8-154.5
ϕ_{beam} = 5 mm, θ_i = 0
TIS (5° ≤ (θ_s - θ_i) ≤ 80°)
P1 5.44E-06
P2 4.79E-06
P3 3.68E-06
P4 9.70E-06
P5 1.13E-05
Avg. = 6.98E-06
Signature
BTDF
θ_s - θ_i (degree)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80